


Diminui o tempo de mistura em até 90%

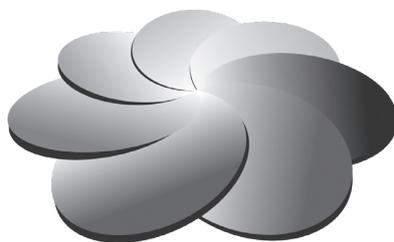

SolarMix

• Mistura • Agita • Dissolve • Homogeneiza

Para tintas, resinas, líquidos, pastas, massas, pós, na pintura, na construção ou na indústria.

Prática e rápida utilização



1 - Acople firmemente o misturador SolarMix a um equipamento tipo furadeira de rotação variável.



2 - O misturador deve estar completamente imerso, no material a ser misturado, antes de acionar a rotação. Mantenha imerso, enquanto estiver em movimento.



3 - Segure firme o equipamento com o misturador. O recipiente, onde a mistura é feita, também deve estar preso/seguro para que não gire e espalhe material.

4 - Não exceder a velocidade de rotação máxima, conforme o modelo do misturador. Ver tabela abaixo.

5 - Limpe o misturador após cada uso. Simplesmente submerja o misturador num solvente compatível com o material e acione a rotação até que fique limpo.

Os Misturadores SolarMix são apresentados em 6 modelos conforme tabela abaixo:

Modelo	Capacidade		Dimensões - mm						Velocidade - rpm	
	Litros	Galões	Haste		Hélices			Mandril - pol.	Ideal	Máxima
			Comprimento	Diâmetro	Diâmetro superior	Diâmetro inferior	Altura interna			
SM - 0,5	0,5	1 pint	260	6	32	32	35	1/4	450 a 750	1200
SM - 10	4 a 10	1 a 2	375	6	67	67	60	1/4	450 a 750	1200
SM - 20	10 a 20	2 a 5	521	10	83	95	95	3/8	450 a 750	1000
SM - 40	20 a 40	5 a 10	521	13	117	130	127	1/2	450 a 750	800
SM - 200	100 a 200	10 a 50	1016	13	117	130	127	1/2	450	450
SM - 380	280 a 380	75 a 100	1016	19	216	248	254	3/4	250	250

Consulte-nos sobre mais modelos para volumes maiores e hastes de diferentes tamanhos.

Solar
equipamentos

Importado e comercializado por:

Solar Com. Imp. e Exp. de Produtos para Revestimentos Ltda.
Rua Inhangapi, 75 - Vila Zelina - 03141-080 - São Paulo / SP - Fone: +11 2346-3888
vendas@solarrevestimentos.com.br - www.solarrevestimentos.com.br